

Projectsloten



RVS Projectsloten

- Voor zwaar/intensief gebruik
- CE gekeurd
- Brandwerend
- Corrosiewerend

Magneetsloten

- Zwarte voorplaat met zwarte schoten
- Links en rechts bruikbaar
- Garantie 5 jaar
- RVS klemtuimelaar



ARTITEC-WALLEBROEK B.V.

Nederland:
Sluiswachter 12
3861 SN Nijkerk
+31 (0)85 9026 222
sales@artitec.com

België:
+32 (0)9 258 1319
sales@atwb.com

WWW.ARTITEC.COM

Projectsloten

Voorplaat




Kastmaat



Dagschoot




Nachtschoot

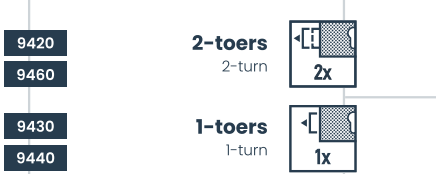

Slotafstand



Doornmaat




Normeringen



Artikelnummers Projectsloten

9420.U2060.PC72/BL

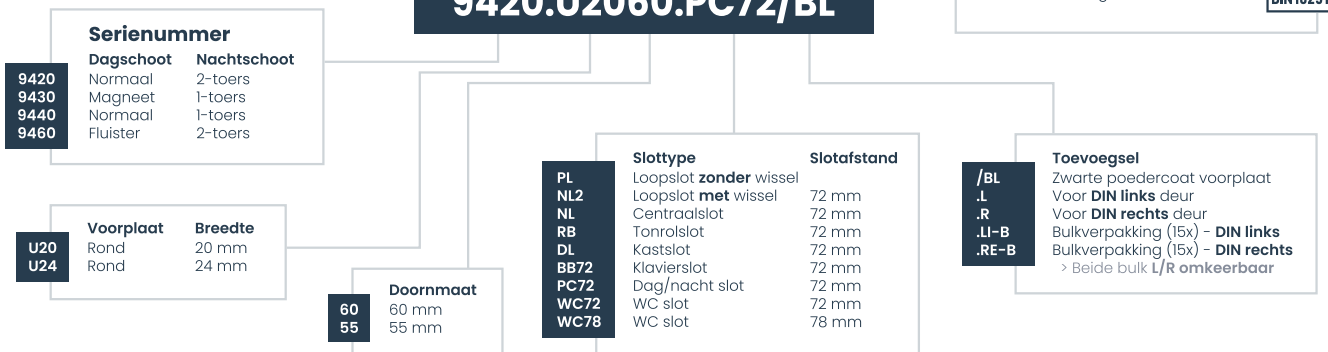


9420 Serie

Projectslot 2-toers



- RVS voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- Nachtschoot 2-toers diepte 11-20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 of 24 mm
- Doornmaat 55 of 60 mm

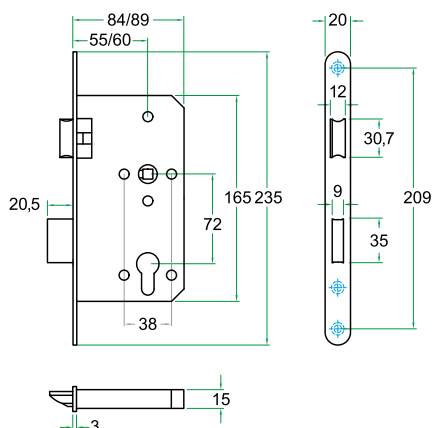


Projectslot RVS voorplaat 20 mm

	Doornmaat 55	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2055.PL	9420.U2060.PL
D/N slot PC72	9420.U2055.PC72*1	9420.U2060.PC72*1
D/N slot BB		9420.U2060.BB72*1
V/B slot 72 mm	9420.U2055.WC72	9420.U2060.WC72*1
V/B slot 78 mm	9420.U2055.WC78	9420.U2060.WC78*1
Nachtslot	9420.U2055.DL	9420.U2060.DL
Centraalslot	9420.U2055.NL(L/R)*2	9420.U2060.NL
Centraalslot		9420.U2060.NL2*3
Tonroslot	9420.U2055.RB	9420.U2060.RB

*1 Leverbaar in bulkverpakking per 15 stuks

*2 DIN links of rechts leverbaar

*3 Geen dagschootblokkering

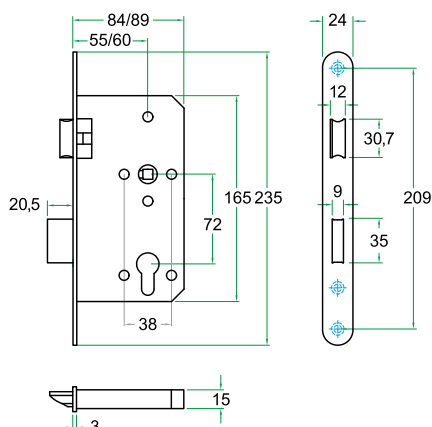

Projectslot RVS voorplaat 24 mm

	Doornmaat 55	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2455.PL	9420.U2460.PL
D/N slot PC72	9420.U2455.PC72*1	9420.U2450.PC72*1
D/N slot BB	9420.U2455.BB72	9420.U2460.BB72
V/B slot 72 mm	9420.U2455.WC72	9420.U2460.WC72
V/B slot 78 mm	9420.U2455.WC78	9420.U2460.WC78
Nachtslot	9420.U2455.DL	9420.U2460.DL
Centraalslot	9420.U2455.NL (L/R)*2	9420.U2460.NL
Centraalslot	9420.U2455.NL2*3	
Tonroslot	9420.U2455.RB	9420.U2460.RB

*1 Leverbaar in bulkverpakking per 15 stuks

*2 DIN links of rechts leverbaar


*3 Geen dagschootblokkering

9420 Serie

Projectslot 2-toers




- Zwarte voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- Nachtschoot 2-toers diepte 11-20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 of 24 mm
- Doornmaat 55 of 60 mm

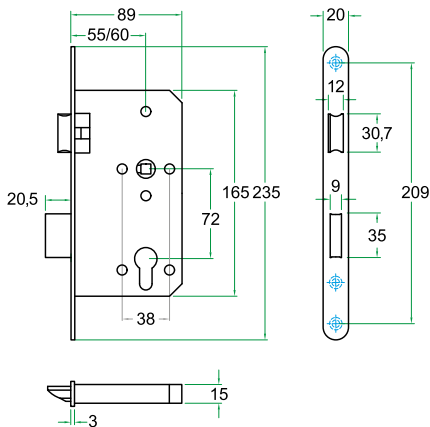

Projectslot zwarte voorplaat 20 mm

	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2060.PL/BL
D/N slot PC72	9420.U2060.PC72/BL
D/N slot BB	9420.U2060.BB72/BL
V/B slot 72 mm	9420.U2060.WC72/BL
V/B slot 78 mm	9420.U2060.WC78/BL
Nachtslot	9420.U2060.DL/BL
Centraalslot	9420.U2060.NL/BL
Centraalslot	9420.U2060.NL2.BL* ³
Tonrolslot	9420.U2060.RB/BL

*³ Geen dagschootblokkering

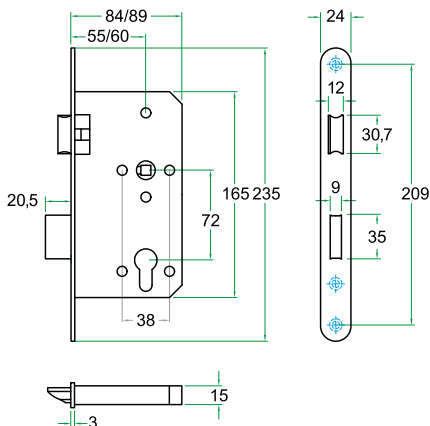

Projectslot zwarte voorplaat 24 mm

	Doornmaat 55	Doornmaat 60
Loopslot	9420.U2455.PL.BL	9420.U2460.PL/BL
D/N slot PC72	9420.U2455.PC72.BL	9420.U2460.PC72/BL
D/N slot BB	9420.U2455.BB72.BL	9420.U2460.BB72/BL
V/B slot 72mm	9420.U2455.WC72.BL	9420.U2460.WC72/BL
V/B slot 78mm	9420.U2455.WC78.BL	9420.U2460.WC78/BL
Nachtslot	9420.U2455.DL.BL	9420.U2460.DL/BL
Centraalslot	9420.U2455.NL.BL* ²	9420.U2460.NL/BL
Centraalslot	9420.U2455.NL2.BL* ³	9420.U2460.NL/BL
Tonrolslot	9420.U2455.RB.BL	9420.U2460.RB/BL


*² DIN links of rechts leverbaar

*³ Geen dagschootblokkering

9440 Serie Projectslot 1-toers



- RVS voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- Nachtschoot 1-toers diepte 15 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 mm
- Doornmaat 60 mm

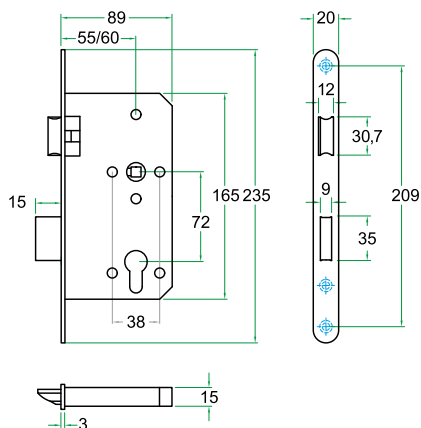

Projectslot RVS voorplaat 20 mm

	Doornmaat 60
D/N slot PC72	9440.U2060.PC72
V/B slot 72 mm	9440.U2060.WC72
Nachtslot	9440.U2060.DL
Centraalslot	9440.U2060.NL (L/R)*2


*2 DIN links of rechts leverbaar

9440 Serie

Projectslot 1-toers



- Zwarte voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- Nachtschoot 1-toers diepte 15 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 mm
- Doornmaat 60 mm

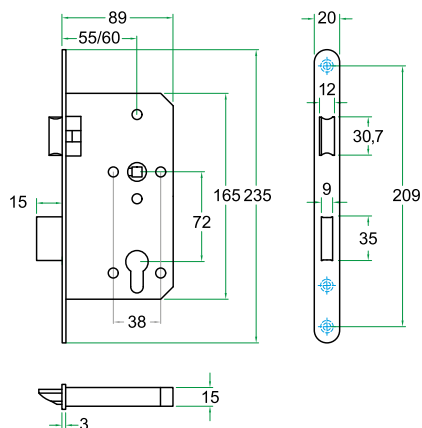

Projectslot RVS voorplaat 20 mm

	Doornmaat 60
D/N slot PC72	9440.U2060.PC72.BL
V/B slot 72mm	9440.U2060.WC72.BL
Nachtslot	9440.U2060.DL.BL
Centraalslot	9440.U2060.NL.BL (L/R)*2

*2 DIN links of rechts leverbaar


9460 Serie

Projectslot 2-toers

3-delige dagschoot




- RVS voorplaat, RVS dag- en nachtschoot
- 3-delige dagschoot (ook wel zwingelschoot of fluisterschoot)
- Nachtschoot 2-toers diepte 11-20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Klasse 3 gecertificeerd conform NEN-EN12209
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 of 24 mm
- Doornmaat 60 mm

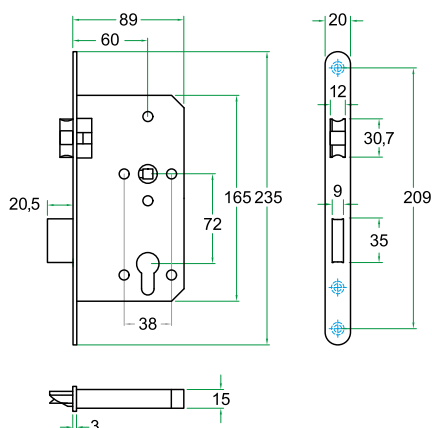

Projectslot RVS voorplaat 20 mm

	Doornmaat 55
Loopslot	9460.U2060.PL (L/R)*2
D/N slot PC72	9460U2060.PC72 (L/R)*2
V/B slot 72mm	9460.U2060.WC72 (L/R)*2
V/B slot 78mm	9460.U2060.WC78 (L/R)*2
Centraalslot	9460.U2060.NL (L/R)*2

*2 DIN links of rechts leverbaar

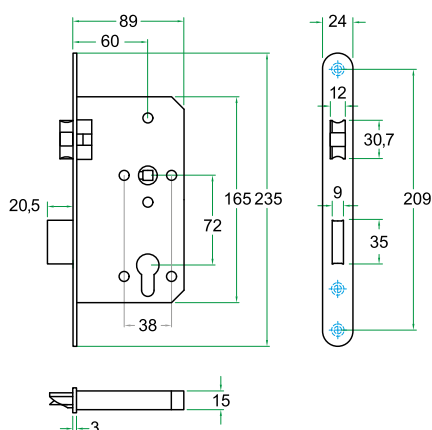

Projectslot RVS voorplaat 24 mm

	Doornmaat 60
Loopslot	9460.U2460.PL (L/R)*2
D/N slot PC72	9460U2460.PC72 (L/R)*2
V/B slot 72mm	9460.U2460.WC72 (L/R)*2
V/B slot 78mm	9460.U2460.WC78 (L/R)*2
Centraalslot	9460.U2460.NL (L/R)*2


*2 DIN links of rechts leverbaar

9520 Serie

Projectslot 2-toers

magnetische dagschoot


- RVS voorplaat, magnetische dagschoot, RVS nachtschoot
- Nachtschoot 2-toers diepte 20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 mm breed
- Doornmaat 60 mm

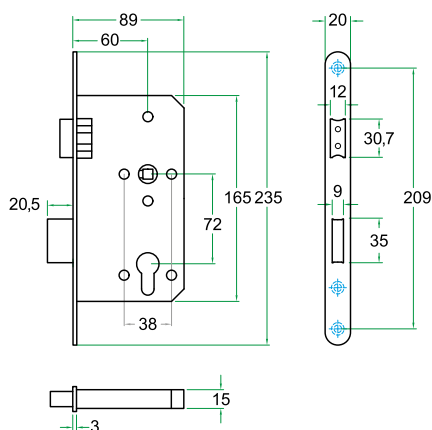

Projectslot RVS voorplaat 20 mm

	Doornmaat 60
Loopslot	9520.U2060.PL
D/N slot PC72	9520.U2060.PC72
BB slot BB72	9520.U2060.BB72
V/B slot 72mm	9520.U2060.WC72

Inclusief bijpassende sluitkom

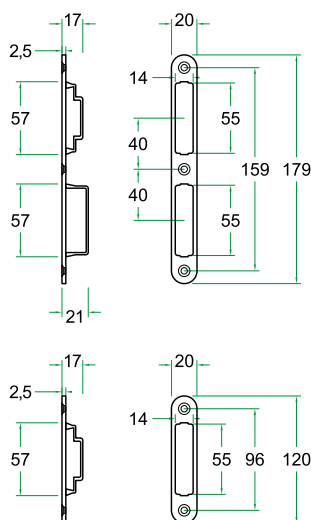


9520 Serie

Projectslot 2-toers

magnetische dagschoot


- Zwarte voorplaat, magnetische dagschoot, RVS nachtschoot
- Nachtschoot 2-toers diepte 20,5 mm
- Voor zware en/of intensief gebruikte binnendeuren in de utiliteitsbouw en algemene deuren in appartementsgebouwen
- Uniforme slotkasten conform DIN18251
- Voorplaat 20 mm breed
- Doornmaat 60 mm

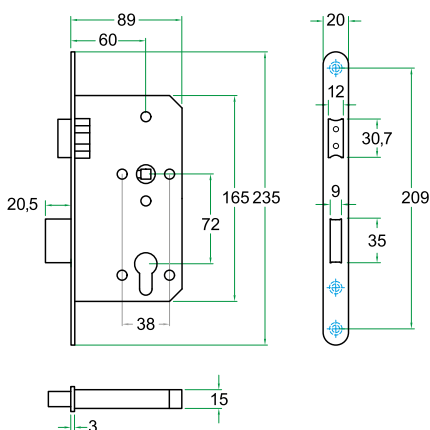

Projectslot zwarte voorplaat 20 mm

	Doornmaat 60
Loopslot	9520.U2060.PL/BL
D/N slot PC72	9520.U2060.PC72/BL
BB slot BB72	9520.U2060.BB72/BL
V/B slot 72mm	9520.U2060.WC72/BL

Inclusief bijpassende sluitkom

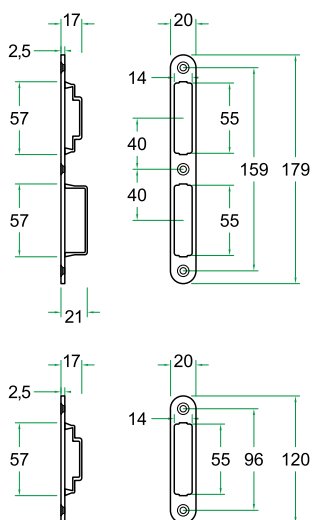


Sluitplaten

Sluitplaten per slot

Afmetingen

- Uniforme sluitplaten. Conform DIN18251
- RVS geborsteld, 170 x 24 mm afgerond
- Zwart gecoat/BL, 170 x 24 mm afgerond
- Breedte met standaard lip 39 mm
- Breedte met lange lip 48 mm
- Exclusief schroeven



9430.0000.PC-BB
PC-BB adapter incl. sleutel

Projectslot

9420.U2060.PL
9420.U2060.PC72
9420.U2060.WC72
9420.U2060.WC78
9420.U2060.DL
9420.U2060.NL
9420.U2060.RB

9420.U2060.PL/BL
9420.U2060.PC72BL
9420.U2060.WC72/BL
9420.U2060.WC78/BL
9420.U2060.DL/BL
9420.U2060.NL/BL
9420.U2060.RB/BL

Standaard lip (39)

U2060.PL39
U2060.WC-PC72.39
U2060.WC-PC72.39
U2060.WC-PC72.39
U2060.DL-PC72.39
GEEN DIRECTE SLUITPLAAT
U2060.RB-PC72.39


U2060.PL39/BL
U2060WC-PC72.39/BL
U2060WC-PC72.39/BL
U2060WC-PC72.39/BL
U2060.DL-PC72.39/BL
GEEN DIRECTE SLUITPLAAT
U2060.RB-PC72.39/BL

Lange lip (48)


U2060.PL48
U2060.WC-PC72.48
U2060.WC-PC72.48
U2060.WC-PC72.48
U2060.DL-PC72.48
GEEN DIRECTE SLUITPLAAT
U2060.RB-PC72.48

U2060.PL48/BL
U2060WC-PC72.48/BL
U2060WC-PC72.48/BL
U2060WC-PC72.48/BL
U2060.DL-PC72.48/BL
GEEN DIRECTE SLUITPLAAT
U2060.RB-PC72.48/BL


39

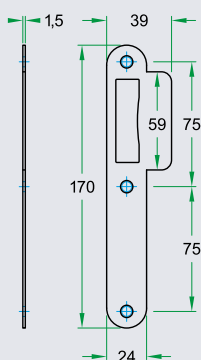


U2060.PL39
U2060.PL39/BL

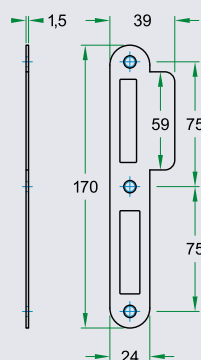

U2060.WC-PC72.39
U2060WC-PC72.39/BL

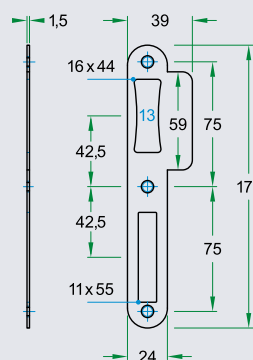


U2060.RB-PC72.39
U2060.RB-PC72.39/BL

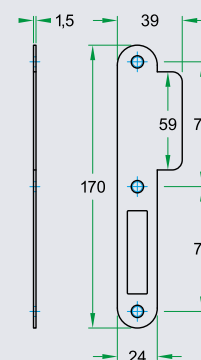


U2060.DL-PC72.39
U2060.DL-PC72.39/BL


48

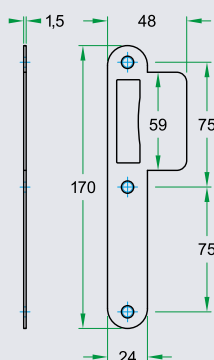


U2060.PL48
U2060.PL48/BL

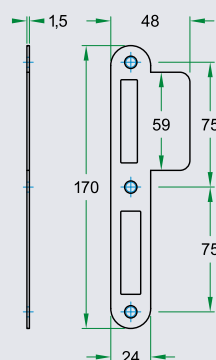

U2060.WC-PC72.48
U2060WC-PC72.48/BL

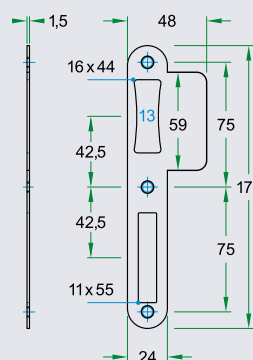

U2060.RB-PC72.48
U2060.RB-PC72.48/BL

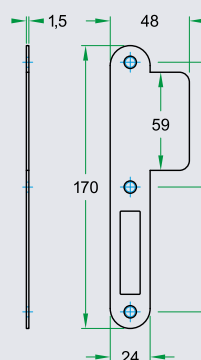

U2060.DL-PC72.48
U2060.DL-PC72.48/BL

Losse magneetsluitkommen

Magneetsloten worden standaard geleverd met bijpassende sluitkom.

Projectslot magnetisch

9520.U2060.PL
9520.U2060.(PC)(BB)(WC)

9520.U2060.PL/BL
9520.U2060.(PC/BL)(BB/BL)(WC/BL)

Standaard sluitkom

M9520.PL
M9520.WC-PC72

M9520.PL/BL
M9520.WC-PC72/BL



ARTITEC

ARTITEC-WALLEBROEK B.V.

Nederland:
Sluiswachter 12
3861 SN Nijkerk
+31 (0)85 9026 222
sales@artitec.com

België:
+32 (0)9 258 1319
sales@atwb.com

WWW.ARTITEC.COM

X000016-02



8 717025 125725